


NÁSTAVEC HADICOVÝ S KUŽELOVÝM HRDLEM DLE DIN 11 851

LHF_DNXX



- Materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304)
- Max. pracovní tlak: 10 bar. Při aplikaci v mezní hodnotě tlaku je nutné vhodnost použití konzultovat s dodavatelem.
- Pracovní teploty: -50 °C až 180 °C dle použitého typu těsnění

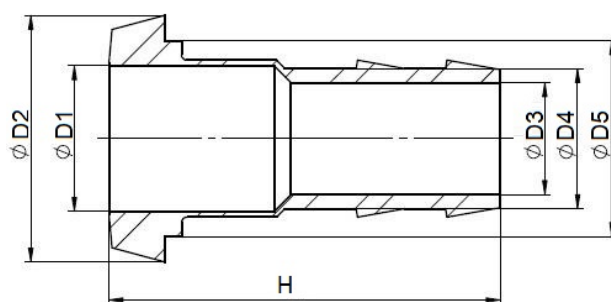

Kód	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	Hmotnost (kg)
LHF_DN20	76,8	20,0	36,0	14,0	19,0	30,0	0,102
LHF_DN25	70,0	26,0	44,0	20,0	25,0	35,0	0,151
LHF_DN32	65,0	32,0	50,0	27,0	32,0	41,0	0,216

Materiálový certifikát EN 10204 3.1. na požádání.

WATER4LIFE s.r.o.

Prušánky 352

696 21 Prušánky

Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz

Tel: +420 739 518 466

VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic

