


MEMBRÁNOVÝ ODDĚLOVAČ POTRAVINÁŘSKÉ ŠROUBENÍ DIN 11851

DCS_301_XX_X

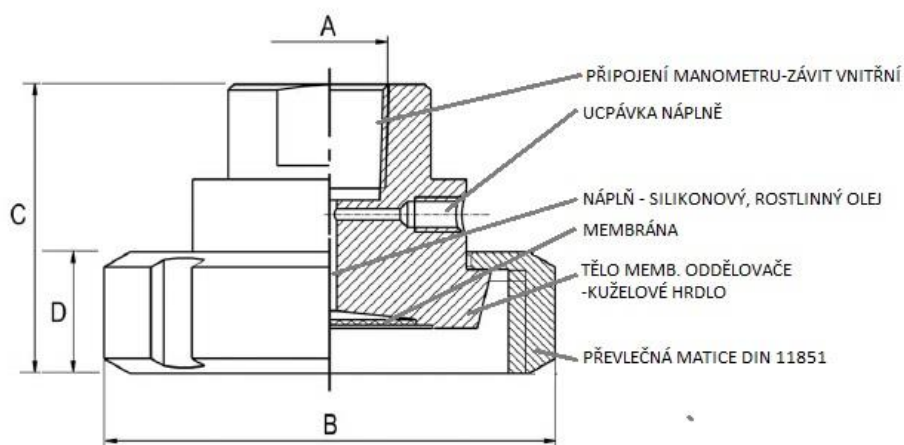

- Materiál oddělovací membrány DIN 1.4404 (AISI 316L), $Ra \leq 0,8 \mu m$
- Materiál těla oddělovače AISI 316 (1.4401), materiál převlečné matice AISI 304 (1.4301)
- Náplň oddělovací membrány s ohledem na aplikaci a požadavky zákazníka (silikonový olej, rostlinný olej – mandlový)
- Membrána navržena na tlakový rozsah: 0–60 bar
- provozní teploty: $-45^\circ C$ až $150^\circ C$
- Připojení manometru, snímače tlaku k oddělovači: závit vnitřní $\frac{1}{2}''$ BSP
- Připojení oddělovače převlečné matice – potravinářské šroubení dle DIN 11851

OZNAČENÍ	DN	A (závit vnitřní)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	HMOTNOST (kg)	ZÁVIT MATICE
DCS_311_25_1/2	DN25	G1/2	63,0	50,0	21,0	0,462	Rd52x1/6
DCS_311_32_1/2	DN32	G1/2	70,0	50,0	21,0	0,562	Rd58x1/6

Materiál certifikát EN 10204 3.1 na požádání.

WATER4LIFE s.r.o.

Prušánky 352

696 21 Prušánky

Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz

Tel: +420 777 893 609

VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic

