


Průhledítko potrubní CLAMP, krátké

SSGCB_XX



- Připojení CLAMP DIN 32676
- Materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), borosilikátové sklo
- Materiál těsnění: silikon
- Pracovní tlak: 3–6 bar
- Max. pracovní teplota: 100 °C
- Sanitační teplota: 120 °C
- Medium: kapalina

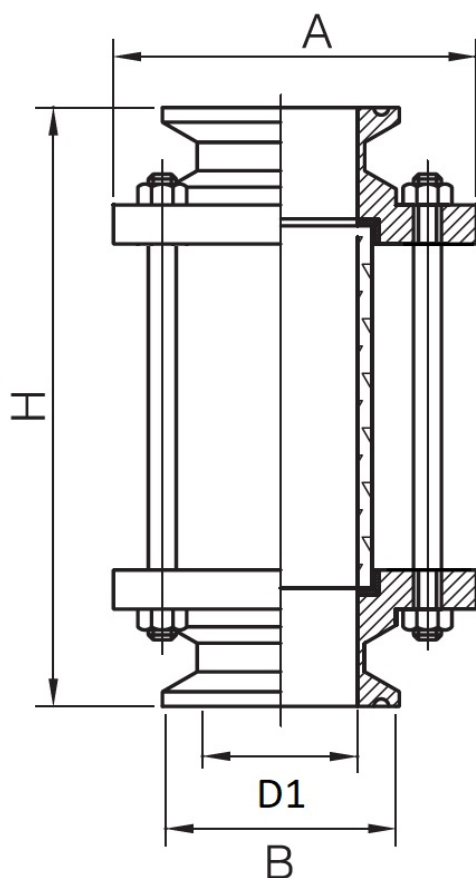

	H (mm)	A (mm)	B (mm)	D1 (mm)	Max. tlak (bar)	Hmotnost (g)
DN20	128.0	78.0	34.0	18.0	6	1023
DN25	128.0	78.0	50.5	25	6	1147
DN32	128.0	78.0	50.5	31	6	1042
DN40	132.0	86.0	50.5	37	6	1139
DN50	151.0	102.0	64.0	49	6	1742
DN65	173.0	124.0	91.0	66	6	2565
DN80	190.0	139.0	106.0	81	6	2823
DN100	194.0	154.0	119.0	100	6	3432

Materiál certifikát EN 10204 3.1 na požádání.

WATER4LIFE s.r.o., Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz

Tel: +420 739 518 466

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic