


## Trubkový filtr rohový CLAMP připojení

## Trubkový filtr rohový vstup/výstup navařovací



- připojení: **CLAMP DIN 32676** nebo **DIN 11850-1**, řada 1
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304)
- pracovní tlak: 0–10 bar
- pracovní teplota: –10 °C až 100 °C
- sanitální teplota: 120 °C
- filtrační štěrbinové síto:  
0,1 mm (100 µm)  
0,3 mm (300 µm)  
0,55 mm (550 µm)  
0,8 mm (800 µm)
- těsnění vnitřního válcového filtru, materiál silikon (VMQ) - barva modrá
- těsnění víka trubkového rohového filtru silikon (VMQ) - bílé

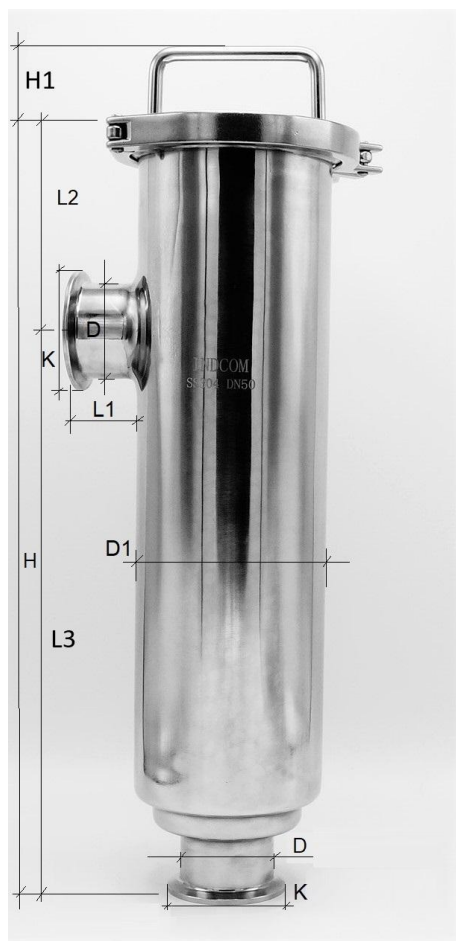

| připojení | D (mm) | K (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 (mm) | hmotnost (kg) |
|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| DN50      | 51.0   | 64.0   | 400.0  | 37.0    | 33.0    | 110.0   | 290.0   | 101.0   | 3.16          |
| DN65      | 70.0   | 91.0   | 410.0  | 37.0    | 37.0    | 120.0   | 290.0   | 115.0   | 4.00          |

Materiál certifikát EN 10204 3.1 na požádání.

WATER4LIFE s.r.o.  
Brandlova 2536/36  
695 01 Hodonín  
Czech Republic  
E-mail: info@water4life.cz  
Tel: +420 739 518 466  
VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic

