


PNEUMATICKY OVLÁDANÝ VENTIL SE ŠIKMÝM SEDLEM-45°, G-ZÁVIT, MATERIÁL TĚSNĚNÍ PTFE

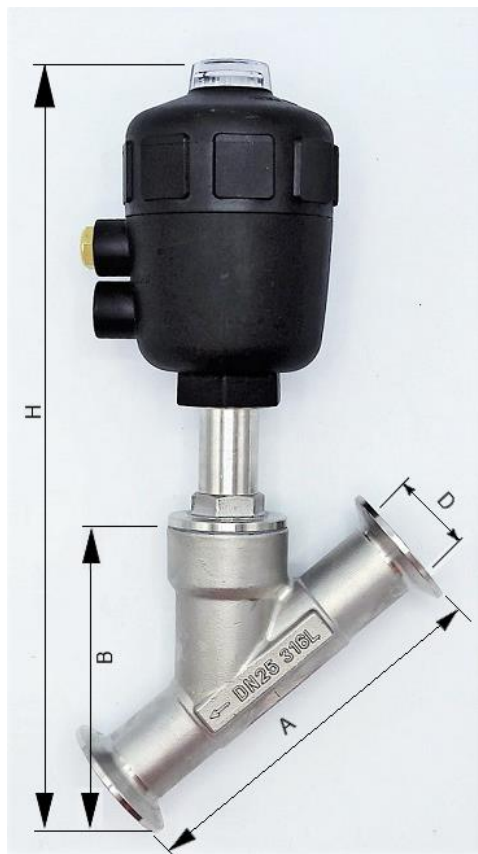

Připojení CLAMP, standard DIN 32676

- Tlak média: 0~1.6 Mpa (do 16 bar), tlak ovládacího vzduchu: 0.6~10,8 Mpa (6–8 bar)
- Materiál těla ventilu: SS – nerezová ocel CF8M (odpovídá AISI316)
- Těsnění sedla: PTFE, ptem těsnění cívky: PTFE
- Teplota média: 10~+150 °C, Teplota okolního prostředí: –10~+80 °C
- Připojení ovládacího vzduchu: G ¼"
- Určeno pro vodu, kapaliny, vodní páru. V případě použití ventilu dlouhodobě v mezních teplotách je nutné vhodnost ventilu konzultovat s dodavatelem.

Kód	H (mm)	B (mm)	D (mm)	A (mm)	Hmotnost (kg)
RVP_2_25_45	3030,	130,0	25,0	161,0	2,00
RVP_2_50_45	305,0	160,0	42,0	211,0	4,44

Materiál certifikát EN 10204 3.1 na požádání.

WATER4LIFE s.r.o.

Prušánky 352

696 21 Prušánky

Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz

Tel: +420 777 893 609

VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic

