


PNEUMATICKY OVLÁDANÝ VENTIL SE ŠIKMÝM SEDLEM-45°, G-ZÁVIT, MATERIÁL TĚSNĚNÍ PTFE

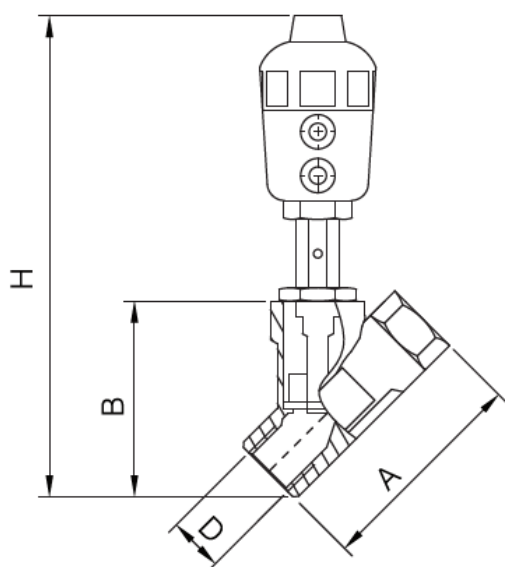

- Připojení závit vnitřní BSP – G
- Tlak média: 0~1.6 Mpa (do 16 bar), tlak ovládacího vzduchu: 0.6~10,8 Mpa (6–8 bar)
- Materiál těla ventilu: viz jednotlivé ventily: SS – nerezová ocel CF8M (odpovídá AISI316) nebo CF8 (odpovídá AISI304)
- Těsnění sedla: PTFE, ptem těsnění cívky: PTFE
- Teplota média: rozsah dle použitého těsnění –10~+150 °C, Teplota okolního prostředí: –10~+80 °C
- Určeno pro vodu, kapaliny, vodní páru. V případě použití ventilu dlouhodobě v mezních teplotách je nutné vhodnost ventilu konzultovat s dodavatelem.

Kód	H (mm)	B (mm)	D (mm)	A (mm)	Hmotnost (kg)
PV32-P015	134,0	66,0	MINI G-závit 1/2"	69,0	0,402
VPC15P-50-1/2	213,0	76,0	G-závit 1/2"	85,0	0,791
POV45_20	228,0	90,0	G-závit 3/4"	95,0	1,024
POV45_25	273,0	101,0	G-závit 1"	103,0	1,767
POV45_32	290,0	122,0	G-závit 1 1/4"	123,0	2,096
POV45_40	298,0	130,0	G-závit 1 1/2"	133,5	2,473
POV45_50	335,0	150,0	G-závit 2"	151,0	3,420

Materiál certifikát EN 10204 3.1 na požádání.

WATER4LIFE s.r.o.

Prušánky 352

696 21 Prušánky

Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz

Tel: +420 777 893 609

VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic

