
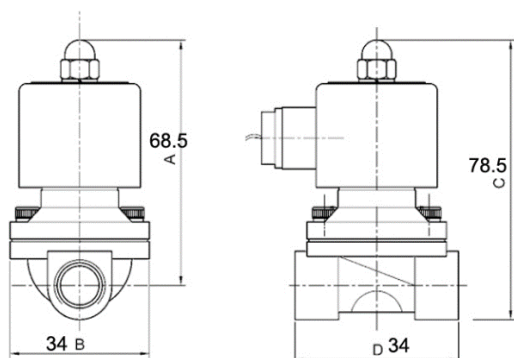


NEREZOVÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 2/2, G 1/4" | AC24V, NC

Kód : 2S025-08-24VAC

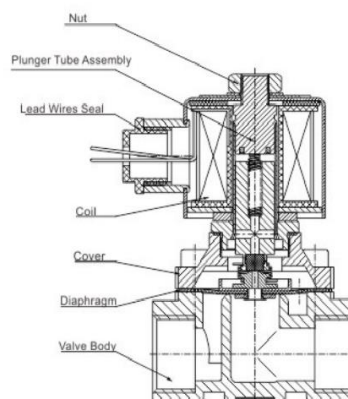

- typ: 2/2 bez napětí uzavřený (NC)
- pracovní médium: vzduch, voda, olej
- typ ventilu: přímo řízený
- připojení: G1/4"
- otvor: 2,5 mm
- pracovní tlak: 0-0,7 MPa (0-7 bar)
- max. pracovní tlak: max. 1.0 MPa (10bar)
- použití: neutrální plyny, kapaliny
- viskozita kapaliny: $\leq 21 \text{ mm}^2/\text{s}$
- pracovní teplota: $-5 \text{ }^\circ\text{C} \sim +80 \text{ }^\circ\text{C}$
- materiál těla ventilu: AISI 304
- materiál těsnění: NBR
- napětí: AC 24V
- krytí: IP65
- průtok: $3.6 \text{ m}^3/\text{h}$
- rozměry: 68,5x34x78,5mm

Ventily jsou dodávány včetně cívky (ventil bez konektoru).

WATER4LIFE s.r.o.

Prušánky 352

696 21 Prušánky

Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz

Tel: +420 739 518 466

VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic

